


SEVERIN



ART.-NO. **AT 9573 /AT 9576**

LT Naudojimo instrukcija

SEVERIN

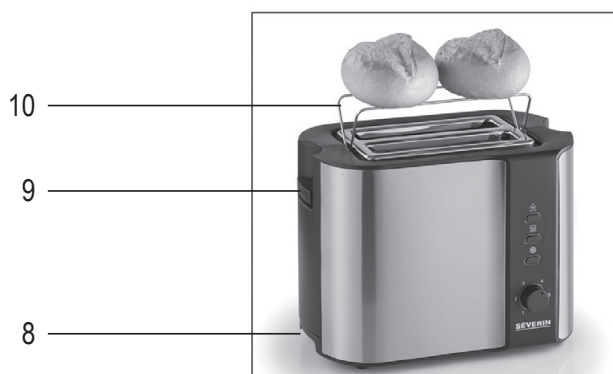

Automatinis skrudintuvas

Mieli klientai,

Prieš naudodami šį prietaisą, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir pasilikite ateičiai. Prietaisu gali naudotis asmenys, susipažinę su instrukcijoje pateiktais nurodymais.

Prijungimas prie tinklo

Prietaisąjunkite tik į žemintą kištukinį elektros lizdą, įrengtą pagal nustatytus standartus.

Tinklo įtampa turi atitikti gamyklinėje lentelėje nurodytą įtampą. Šis prietaisas atitinka nustatytas CE direktyvas ir žymėjimus.

Įrenginys

1. Skrudinimo anga
2. Skrudinimo įjungimo svirtis
3. Iškėlimo mygtukas ☰
4. Pašildymo funkcijos mygtukas ☞
5. Atitirpinimo funkcijos mygtukas ✱
6. Skrudinimo lygio sukamoji rankenėlė
7. Gamyklinė lentelė (apatinėje įrenginio dalyje)
8. Trupinių padėklas
9. Bandelių laikiklio rankena
10. Bandelių laikiklis
11. Maitinimo kabelio skyrelis (apatinėje įrenginio dalyje)
12. Maitinimo kabelis su kištuku

Saugos taisyklės

- **Įspėjimas!** Visada yra pavojus užsidegti duonai skrudintuve, todėl būtina stebėti, kad prietaisas nebūtų dedamas ir naudojamas arti greitai užsiliepsnojančių medžiagų;
- Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, ir užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos taisyklių, šio prietaiso arba jo maitinimo kabelio remontą turi atlikti

garantinio aptarnavimo skyrius. Jei prietaisą reikia remontuoti, atsiųskite jį į mūsų aptarnavimo skyrių (žr. priedą).

- Prietaisą draudžiama naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskiru distancinio valdymo įrenginiu.
- Norėdami išvalyti prietaisą, išjunkite jį iš elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
- Siekdami išvengti tiesioginio elektros smūgio, neplaukite prietaiso ir nenardinkite jo į skysčius.
- Skrudintuvo korpusą valykite drėgna šluoste.
- Norėdami ištuštinti trupinių padėklą, ištraukite jį. Nepamirškite įstatyti padėklą atgal.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buitinėje ar panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:
 - parduotuvių, įstaigų, biurų personalui;
 - žemės ūkio darbo vietose;
 - svečių namuose, viešbučiuose ir kitose panašiose įstaigose;
 - svečių namuose, teikiančiuose nakvynę ir pusryčius.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai (ne jaunesni nei 8 metų) ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų. Neturintys patirties ir įgūdžių turi būti prižiūrimi arba instruk-

tuoti, kaip saugiai naudotis prietaisu.

- Neleiskite naudotis prietaisu jaunesniems nei 8 metų vaikams.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Vaikams leidžiama valyti ir prižiūrėti prietaisą tik, jei jie yra prižiūrimi ir yra ne jaunesni nei 8 metų.
- **Įspėjimas!** Pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes joje esančiomis smulkiomis detalėmis galima užspringti.
- Siekdami išvengti prietaiso korpuso pažeidimų, nedėkite jo ant karštų paviršių ar ant atviros ugnies šaltinių (pvz., elektrinės ar dujinės viryklės arba šalia jų).
- Būkite atsargūs! Veikdamas prietaisas įkaista, todėl liesti karštas dalis galite nusideginti.
- Prietaisą statykite ant lygaus, karščiui atsparaus paviršiaus.
- Kiekvieną kartą prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad nepažeistas maitinimo kabelis. Jei numetėte prietaisą ant kieto paviršiaus arba per stipriai patraukėte už maitinimo kabelio, šio prietaiso naudoti negalima, net jei pažeidimai nematomi; visa tai gali neigiamai paveikti prietaiso veikimą.
- Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis neliečia prietaiso karštų paviršių.
- Neleiskite, kad maitinimo kabelis laisvai kabėtų.
- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Veikiant prietaisui, neuždenkite skrebučio angos.
- Nebandykite išimti duonos iš skrudintuvo pirštais ir neikiškite į skrudintuvo angą jokių kitų daiktų (pvz., peilių, šakučių), nes kaitinimo elementais teka elektros srovė.
- Visada ištraukite kabelio kištuką iš elektros lizdo:

- pasinaudojus prietaisu;

- prietaisui sugedus;

- prieš prietaiso valymą.

- Ištraukdami kištuką iš lizdo, netraukite už kabelio, o traukite už kištuko.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą atsiradusią dėl netinkamo naudojimo arba šių nurodymų nesilaikymo.

Naudojimas

Bendra informacija

- **Įspėjimas!** Įjungimo svirtis užsifiksuoja tik įjungus prietaisą į elektros lizdą.
- Nenaudokite labai storų ar didelių riekių. Jos gali įstrigti skrudintuve. Duonos rieškės storis turi būti ne didesnis nei 14mm.
- **Jei naudojimo metu iškilo problemos ar triktys arba ketinate valyti prietaisą, visada ištraukite kabelio kištuką iš elektros lizdo.**
- Norėdami išimti skrudintuve įstrigusius skrebučius, naudokite buką medinį daiktą, (pvz. teptuko kotą). Niekada nelieskite metalinių kaitinimo elementų.

Prieš naudodami pirmą kartą

- Atidžiai išvalykite skrudintuvą (žr. bendroji priežiūra ir valymas).
- Įjunkite skrudintuvą be duonos ir bent 5 kartus pakaitinkite jį pasirinkę aukščiausią temperatūrą.
- Po kiekvieno tokio kaitinimo leiskite skrudintuvui atvėsti.
- Pirmą kartą įjungus skrudintuvą, gali būti juntamas silpnas kvapas (arba net lengvas dūmų kvapas), kuris netrukus išnyks. Tokiu atveju pasirūpinkite tinkama ventiliacija; atidarykite langus ar balkono duris.

Automatinis išjungimas

Šiame prietaise yra įrengta automatinio išjungimo funkcija. Jei paskrudinta duonos rieškė įstrigtų angoje ir jos nepavyktų iškelti, skrudintuvas automatiškai išsijungs. Jei taip atsitiktų, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir išimkite skrebutį, kaip aprašyta skyriuje Bendroji informacija.

Skrudinimo laipsnio reguliavimas

Norimą skrudinimo laipsnį galima keisti pasukant valdymo rankenėlę.

Norėdami sumažinti skrudinimą: pasukite valdymo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę.

Norėdami padidinti skrudinimą: pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.

Jei naudojate skrudinimui skirtą duoną, rekomenduojame skrudinimo lygio rankenėlę nustatyti į **4 poziciją**.

Naudojimas

- Įkiškite kabelio kištuką į elektros lizdą.
- Pasirinkę skrudinimo lygį, įdėkite duoną į skrebučiui skirtą angą ir nuspauskite svirtį žemyn.
- Ant skrebučio pakėlimo mygtuko pradeda šviesti indikatorius ☹.
- Pasiekus pageidaujamą apskrudimo laipsnį, skrudintuvas automatiškai išsijungia ir skrebučiai pakyla. Indikatorius užgessta.
- Norėdami vienodai paskrudinti keletą riekių iš eilės, leiskite po kiekvieno ciklo skrudintuvui atvėsti bent 60-90 sekundžių.
- Kol prietaisas veikia, neuždenkite skrudinimo angų.

Atitirpinimo funkcija

Skrudinant užšaldytą duoną papildomai galima naudoti ir atitirpinimo funkciją (❄). Šios funkcijos naudojimas gali prailginti skrudinimo procesą.

Pašildymo funkcija

Ši funkcija (☀) naudojama norint pakartotinai pašildyti duoną. Įspėjimas: nešildykite sviestu pateptos duonos.

Aktyvavus skrudinimo funkciją, kartu galima naudoti ir pašildymo funkciją (☀). Įjungus šią funkciją pradeda šviesti indikacinė lemputė.

Skrudinimo ciklo nutraukimas

Jei norite nutraukti skrudinimo ciklą, paspauskite skrebučių iškėlimo mygtuką ☹. Skrudintuvas išsijungs ir pakels duonos riekes. Indikatoriaus lemputė užges.

Bandelių, raguolių ir t.t. pašildymas

- Norėdami pašildyti bandeles ar kitus kepinius, nuleiskite bandelių rankenėlę žemyn, kad pakiltų bandelių laikiklis.
- Šildymui skirtus gaminius padėkite ant laikiklio, nustatykite skrudinimo lygio rankenėlę į vidurinę padėtį ir nuleiskite skrudinimo įjungimo svirtį.
- Kai skrudinimo procesas bus baigtas ir prietaisas automatiškai išsijungs, apverskite kepinį ir pakartokite ciklą.
- Pasinaudoję šia funkcija, nuleiskite bandelių laikiklį į pradinę padėtį, pakeldami bandelių laikiklio rankenėlę į viršų.
- Nedėkite bandelių į skrudinimo angą.

Priežiūra ir valymas

- Prieš valydami, įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš maitinimo šaltinio ir pilnai atvėsęs.
- Siekdami išvengti elektros smūgio pavojaus neplaukite prietaiso ir nenardinkite jo į skysčius.
- Nenaudokite šiurkščių valymo priemonių.
- Korpusą galima nušluostyti sausa arba drėgna šluoste be pūkelių.

Trupinių padėklas

Naudojimo metu visi nukritę trupiniai surenkami į trupinių padėklą. Ištraukite padėklą ir jį ištuštinkite. Nepamirškite grąžinti padėklą į vietą.

Maitinimo kabelio saugojimas

Prieš naudodami pirmą kartą pilnai išvyniokite maitinimo kabelį ir įsitikinkite, kad jis yra pakankamai išvyniotas. Leiskite prietaisui atvėsti ir tik tuomet suvyniokite maitinimo kabelį.

Utilizavimas



Prietaisai, pažymėti šiuo simboliu, turi būti išmesti atskirai nuo buitinių atliekų, nes juose yra naudingų medžiagų, kurios gali būti perdirbtos. Tinkama utilizacija saugo aplinką ir žmonių sveikatą. Informacijos, kaip atsikratyti seno prietaiso, teiraukitės vietos komunalinėje tarnyboje ar pas pardavėją.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel. +492933982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de

SEVERIN

www.severin.com

